PCT WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro
INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: (11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/67429 H04L 12/28 A1 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 9. November 2000 (09.11.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE00/01011

(22) Internationales Anmeldedatum:

3. April 2000 (03.04.00)

(30) Prioritätsdaten:

199 19 921.3

30. April 1999 (30.04,99)

DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder: und

- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): BURCHARD, Bernd [DE/DE]; Rosenheimer Landstrasse 12a, D-85521 Ottobrunn (DE). PRANGE, Stefan [DE/DE]; Forstenrieder Allee 134, D-81476 München (DE).
- (74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München

(81) Bestimmungsstaaten: CN, HU, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht. Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist; Veröffentlichung wird wiederholt falls Änderungen eintreffen.

(54) Title: DATA EXCHANGE SYSTEM WITH A MOBILE UNIT FOR CONTROLLING CONSUMERS


(54) Bezeichnung: DATENAUSTAUSCHSYSTEM MIT EINEM MOBILTEIL ZUR ANSTEUERUNG VON VERBRAUCHERN

(57) Abstract

The invention relates to a data exchange system with a mobile unit (1), especially a mobile phone of a home mobile radio system. Said mobile unit is provided with an internet interface so that control commands for controlling one or more consumers (5) can be transmitted to a control unit (2, 4) via the internet interface. Said control unit (2, 4) converts said control commands to a respective control of the desired consumer (5).

(57) Zusammenfassung

Ein Mobilteil (1) eines Datenaustauschsystems, insbesondere ein Mobiltelefon eines Heim-Mobilfunksystems. ist mit einer Internet-Schnittstelle ausgestattet, um über die Internet-Schnittstelle Steuerbefehle zur Ansteuerung eines oder mehrerer Verbraucher (5) an eine Steuereinrichtung (2, 4) zu übertragen. Die Steuereinrichtung (2, 4) setzt diese Steuerbefehle in eine entsprechende Ansteuerung des gewünschten Verbrauchers (5) um.

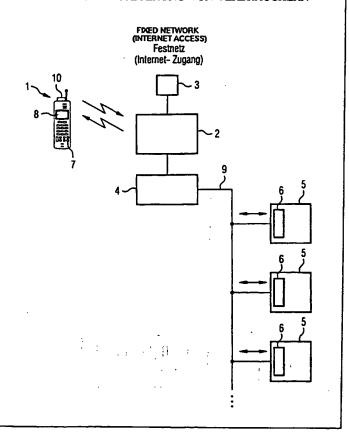

LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

ulbanien urmenien bsterreich usstralien usstralien userbaidschan oonien-Herzegowina	es Fi Fr Ga	Spanien Finnland Frankreich	LS LT LU	Lesotho Litauen	SI	Slowenien
Osterreich Australien Aserbaidschan	FR GA	Frankreich		I itouen		
australien aserbaidschan	GA		* * *	Citabol	SK	Slowakei
serbaidschan			LU	Luxemburg	SN	Senegal
		Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
ornien Hermannssina	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Monaco	TD	Tschad
	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
arbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
elgien	GN	Guinea	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
urkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
ulgarien	HU	Ungarn .	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
enin	IE	Irland	MN			Ukraine
rasilien	IL	Israel	MR	•		Uganda
elarus	IS	Island	MW			Vereinigte Staaten von
anada	IT	Italien	MX		OB	Amerika
entralafrikanische Republik	JP	Japan			117	Ushekistan
ongo	KE	Kenia		•		Vietnam
chweiz	KG	Kirgisistan				Jugoslawien
ôte d'Ivoire	KP	-		•	-	Zimbabwe
amerun		Korea			ZW	Zimoaowe
hina	. KR	Republik Korea				
uba	KZ	Kasachstan				
schechische Republik	LC	St. Lucia				
eutschland	u	Liechtenstein	_			
änemark	LK					
.45 4				Singapur		
e e e e e e e e e e e e	asilien asilien unada ntralafrikanische Republik mgo hweiz te d'Ivoire merun ina bba chechische Republik utschland nemark	asilien IIL larus IS unada IT utralafrikanische Republik JP mego KE de d'Ivoire KP merun ina KR iba KZ chechische Republik LC utschland LI nemark LK	min IE Irland asilien IL Israel asilien II Israel asilien II Israel asilien II Israel asilien II Island II Italien antralafrikanische Republik JP Japan amgo KE Kenia akweiz KG Kirgisistan ke d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik korea aina KR Republik Korea aina KR Republik Korea aiba KZ Kasachstan chechische Republik LC St. Lucia auschland LI Liechtenstein asilien KR Republik auschland LI Liechtenstein anemark LK Sri Lanka	IE	min IE Irland MN Mongolei asilien IL Israel MR Mauretanien asilien IL Israel MR Mauretanien asilien II Israel MR Mauretanien asilien II Israel MR Mauretanien MR Mexiko MR Kiko Mexiko MR Mexiko NE Niger MR Niger MR Niger MR Niger MR Norwegen MR Mr Niger MR Niger MR Niger MR Norwegen MR MR Mauretanien MR Maureta	min IE Irland MN Mongolei UA asilien IL Israel MR Mauretanien UG alarus IS Island MW Malawi US mada IT Italien MX Mexiko ntralafrikanische Republik JP Japan NE Niger UZ mgo KE Kenia NL Niederlande VN hweiz KG Kirgisistan NO Norwegen YU tet d'Ivoire KP Demokratische Volksrepublik NZ Neuseeland ZW merun Korea PL Polen ina KR Republik Korea PT Portugal tha KZ Kasachstan RO Rumänien thechische Republik LC St. Lucia RU Russische Föderation utschland LI Liechtenstein SD Sudan nemark LK Sri Lanka SE Schweden

WO 00/67429 PCT/DE00/01011

1

Beschreibung

Datenaustauschsystem mit einem Mobilteil zur Ansteuerung von Verbrauchern

5

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Datenaustauschsystem, insbesondere ein Mobiltelefonsystem bzw. Heim-Mobiltelefonsystem, nach dem Oberbegriff des Anspruches 1 zur Ansteuerung von Geräten oder Verbrauchern.

10

Das Mobiltelefon (Handy) befindet sich in der Entwicklung zu einem Massenprodukt. Es ist absehbar, daß das Mobiltelefon in Zukunft zu einem Standardgerät des täglichen Lebens wird.

Zur Zeit befindet sich das sogenannte CTS (Cellular Telephony 15 System) in der Standardisierungsphase. Das CTS erlaubt die Benutzung eines Mobiltelefons als schnurloses Telefon im Heimbereich an einer Heim-Basisstation (Home Base Station). Die Heim-Basisstation dient als Schnittstelle zwischen dem 20 Mobiltelefon und dem Festnetz und ermöglicht das Führen von Gesprächen von dem Mobiltelefon aus über das Festnetz.

Des weiteren wird derzeit diskutiert, Mobiltelefone auch als Fernbedienung für den Heimbereich zu nutzen. Augenblicklich 25 wird daran gedacht, in Mobiltelefone eine Infrarot-Schnittstelle zu integrieren, so daß verschiedene Geräte im Heimbereich mit Hilfe eines Mobiltelefons über Infrarot-Steuersignale angesteuert werden können. In diesem Fall können die Mobiltelefone insbesondere als lernfähige Fernbedienung genutzt werden. Die Ausstattung von 30 Mobiltelefonen mit einer Infrarot-Schnittstelle ist jedoch mit den Nachteilen verbunden, daß hierzu ein zusätzlicher Hardwareaufwand, eine zusätzliche Abstrahlleitung für die Infrarot-Leuchtdiode und ein direkter Sichtkontakt zwischen 35

dem entsprechenden Mobiltelefon und den fernzusteuernden

Geräten erforderlich ist.

WO 00/67429 PCT/DE00/01011

2

Darüber hinaus sind bereits Anwendungen bekannt, bei denen im Heimbereich Mobiltelefone zur Ansteuerung von Verbrauchern eingesetzt werden. So ist beispielsweise ein auf Basis eines Heim-Mobilfunksystems implementiertes Datenaustauschsystem bekannt, bei dem mit Hilfe eines gemäß dem sogenannten DECT-Standard (Digital European Cordless Telephone) betriebenes Mobiltelefon zur Ansteuerung eines Fernsehgeräts verwendet wird, welches zugleich die Basisstation des Mobilfuksystems enthält.

10

Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine enfache Möglichkeit zur Ansteuerung von Verbrauchern über ein mobiles Datenaustauschgerät, insbesondere über ein Mobiltelefon, bereitzustellen.

15

Diese Aufgabe wird gemäß der vorliegenden Erfindung durch ein Datenaustauschsystem mit den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst, welches ein Mobilteil, insbesondere ein Mobiltelefon, umfaßt. Die Unteransprüche definieren vorteilhafte und

20 bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung.

Die vorliegende Erfindung geht von einem eingangs beschriebenen Datenaustauschsystem aus, bei dem ein Mobilteil zur Ansteuerung eines Verbrauchers verwendet wird.

25 Erfindungsgemäß werden die Steuerbefehle von dem Mobilteil über eine Internet-Schnittstelle an eine Steuereinrichtung übertragen. Das Datenaustauschsystem kann insbesondere in Form eines Heim-Mobilfunksystems ausgestaltet werden, so daß als Mobilteil ein Mobiltelefon mit Internet-Schnittstelle

30 verwendet wird.

Da in naher Zukunft ohnehin geplant ist, High-End-Telefone mit einer Internet-Schnittstelle auszustatten, ist in einem derartigen Mobiltelefon für die Fernsteuerung der Verbraucher im wesentlichen keine zusätzliche Hardware erforderlich. Die Erfindung besitzt insbesondere den Vorteil, daß Geräte

.1.2

WO 00/67429

3

PCT/DE00/01011

verschiedener Hersteller aufgrund der standardisierten Internet-Datenübertragung miteinander kommunizieren können.

Bei Verwendung eines Mobiltelefons als Mobilteil kann dieses an einer Heim-Basisstation als schnurloses Telefon betrieben werden. Mit dieser Heim-Basisstation werden erfindungsgemäß verschiedene fernzusteuernde Verbraucher gekoppelt, so daß über die Heim-Basisstation eine Fernsteuerung dieser Verbraucher über eine Datenverbindung beliebiger Art möglich ist.

Da die Heim-Basisstation in der Regel standardmäßig lediglich als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Mobiltelefon und einem Kommunikationsnetz ausgestaltet ist, ist zudem eine Steuerung erforderlich, welche einerseits über die Internet-Schnittstelle des Mobiltelefons von dem Mobiltelefon aus angesteuert wird und andererseits entsprechend die Steuerbefehle über die Datenverbindung an die einzelnen Verbraucher oder Geräte weiterleitet. Die Steuerung übernimmt 20 somit die Funktion eines Heim-Servers (Home Server).

Die Heim-Basisstation kann beispielsweise auf dem GSM-Standard (Global System For Mobile Communication) oder UMTS-Standard (Universal Mobile Telecommunication System) und dem CTS-Standard beruhen.

Die Ansteuerung von Verbrauchern über ein Mobiltelefon besitzt zudem den Vorteil, daß für Mobiltelefone ohnehin ein System zur Identifizierung und Authentifizierung des Benutzers vorhanden ist, so daß dieses System auch zur Zugriffsbeschränkung für verschiedene Verbaucher oder deren Funktionen eingesetzt werden kann.

Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend unter Bezugnahme
35 auf die Zeichnung anhand eines bevorzugten
Ausführungsbeispiels erläutert, wobei davon ausgegangen wird,
daß das erfindungsgemäße Datenaustauschsystem in Form eines

25

Heim-Mobilfunksystems ausgestaltet ist. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß die Erfindung auch auf andere Datenaustauschsysteme angewendet werden kann, bei denen an sich beliebige Mobilteile zur Ansteuerung von Verbrauchern zum Einsatz kommen.

Fig. 1 zeigt ein schematisches Blockschaltbild eines bevorzugten Ausführungsbeispiels der Erfindung zur Erläuterung des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips,

10

Fig. 2 zeigt eine Darstellung zur Erläuterung einer hierarchischen Menüstruktur, welche bei dem in Fig. 1 gezeigten System zur Steuerung verschiedener Verbraucher eingesetzt werden kann, und

15

Fig. 3 zeigt eine Abwandlung des in Fig. 1 dargestellten Systemaufbaus.

- In Fig. 1 ist schematisch ein Heim-Mobiltelefonsystem gemäß

 20 der vorliegenden Erfindung dargestellt. Diese HeimMobiltelefonsystem umfaßt ein Mobiltelefon 1, eine HeimBasisstation 2, welche über einen Anschluß oder eine
 Schnittstelle 3 mit einem Kommunikationsnetz verbunden ist,
 und einen mit der Heim-Basisstation 2 verbundenen Heim-Server
- 4. Bei dem Kommunikationsnetz kann es sich insbesondere um ein Telefon-Festnetz, ein Satelliten-Kommunikationsnetz, ein Funknetz oder bei Anwendung der sogenannten Power-Line-Technik auch um ein Stromnetz handeln.
- Das Heim-Mobiltelefonsystem ist gemäß dem CTS-Standard derart ausgelegt, daß mit Hilfe der Basis-Heimstation 2 eine Kommunikationsverbindeung zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem Kommunikationsnetz aufgebaut werden kann. Die Heim-Basisstation 2 dient somit als Kommunikationssschnittstelle
- zwischen dem Mobiltelefon 1 und dem Kommunikationsnetz und ermöglich die Verwendung des Mobiltelefons 1 als schnurloses Telefon im Heimbereich.

Der Heim-Server 4 dient als Steuereinrichtung, um von dem Mobiltelefon 1 übertragene Steuerbefehle in eine entsprechende Ansteuerung von verschiedenen Verbrauchern 5 umzusetzen. Zu diesem Zweck sind die Verbraucher 5 über eine Datenübertragungsleitung oder -strecke 9 mit dem Heim-Server 4 verbunden. Dabei kann es sich sowohl um eine verdrahtete Datenübertragung als auch um eine drahtlose Datenübertragung, z.B. eine Infrarotsignalübertragung, handeln.

10

15

Es ist bekannt, daß prinzipiell über das Internet (World Wide Web, WWW) Steuerbefehle abgesetzt werden können. Die derzeitigen Internet- bzw. Java-Entwicklungen zielen darauf ab, Geräte über das Internet zu venetzen und mit Hilfe von über das Internet übertragenen Steuerbefehlen fernzusteuern. Es kann davon ausgegangen werden, daß in naher Zukunft alle High-End-Telefongeräte eine Internet-Schnittstelle besitzen, um auf das Internet zugreifen zu können.

- 20 Bei dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ist daher auch das Mobiltelefon 1 mit einer Internet-Schnittstelle ausgerüstet, so daß von dem Mobiltelefon die Steuerbefehle zur Ansteuerung der verschiedenen Verbraucher in einem Internet-kompatiblen Format übertragen werden. Hierzu kann insbesondere der sogenannte WAP-Standard (Wireless Application Protocol) zum Einsatz kommen. Entsprechend ist der an die Heim-Basisstation 2 angeschlossene Heim-Server 4
- mit einer Funktion zur Auswertung derartiger Internet-Steuerbefehle ausgerüstet, um diese Internet-Steuerbefehle in 30 normale ananloge oder digitale Steuerbefehle zur Ansteuerung der verschiedenen Verbraucher umzusetzen. Über die Heim-Basisstation-2 ist ein normaler Internet-Zugang über den Telefon-Festnetzanschluß 3 möglich.
- 35 Bei den an die Datenübertragungsstrecke 9 angeschlossenen Verbrauchern 5 kann es sich im Prinzip um beliebige Geräte des Heim- oder Bürobereichs etc. handeln. So ist

The state of the s

beispielsweise mit Hilfe des Mobiltelefons 1 die Fernsteuerung von Fernsehgeräten, Personal Computern, HiFi-Geräten, Videorecordern, Klimaanlagen oder Heizungsgeräten etc. denkbar.

5

Vorzugsweise erfolgt die Ansteuerung der einzelnen Verbraucher über die Datenübertragungsstrecke 9 in digitaler Form, da eine digitale Signalübertragung gegenüber einer analogen Signalübertragung eine erhöhte

- Übertragungssicherheit aufweist. Die Ansteuerung der einzelnen Verbraucher 5 durch den Heim-Server 4 kann somit in Form von digitalen Steuerwörtern erfolgen, wobei die Steuerwörter insbesondere in Abhängigkeit von den über die Tastatur 7 des Mobiltelefons 1 eingegebenen Steuerbefehlen geräte- oder verbraucherspezifische Adressen enthalten, um die gewünschten Verbraucher 5 ansprechen zu können. Jeder
- Verbaucher 5 ist in diesem Fall mit einer entsprechenden digitalen Datenschnittstelle ausgestattet, welche die an der Datenübertragungsstrecke 9 anliegenden Steuerwörter auf das 20 Auftreten der eigenen Adresse hin überwacht und die
- 20 Auftreten der eigenen Adresse hin überwacht und die Steuerbefehle bei eigener Adressierung entsprechend umsetzt.

Die Datenübertragungsstrecke 9 ist vorzugsweise bidirektional ausgestaltet, so daß die unterschiedlichen Verbraucher 5

25 nicht nur angesteuert, sondern auch überwacht werden können, d.h. es können von dem Mobiltelefon 1 aus auch Zustandsinformationen über die einzelnen Verbraucher 5 abgefragt werden. So kann beispielsweise abgefragt werden, ob ein bestimmtes Fernsehgerät eingeschaltet ist oder nicht. Die 30 Übertragung von Rückmeldungen von der Heim-Basisstation 2 zu dem Mobiltelefon 1 erfolgt vorzugsweise ebenfalls über die Internet-Schnittstelle.

Die normale Kommunikation zwischen der Heim-Basisstation 2 und dem Mobiltelefon 1 kann grundsätzlich nach jedem beliebigen Mobilfunkstandard, wie z.B. GSM, DECT (Digital European Cordless Telephone) oder Bluetooth, oder auch per

WO 00/67429 PCT/DE00/01011

7

Infrarotübertragung erfolgen. Ebenso ist der Einsatz von Dual-Mode-Geräten (z.B. DECT/GSM) denkbar. Die Übertragung der Steuerbefehle von dem Mobiltelefon an die Heim-Basisstation 2 bzw. den daran angeschlossenen Heim-Server 4 kann darüber hinaus auch in einem anderen Frequenzband und mit kürzerer Reichweite als bei der normalen Gesprächsdatenübermittlung erfolgen.

Die Ansteuerung der unterschiedlichen Verbraucher 5 kann von dem Mobiltelefon 1 aus vorteilhafterweise über eine 10 hierarchische Menüstruktur erfolgen, wie sie beispielhaft in Fig. 2 dargestellt ist. Diese Menüstruktur kann auf dem Mobiltelefon 1 implementiert sein oder dem Mobiltelefon 1 von dem Heim-Server 4 angeboten werden. Nach Anwahl des Steuermenüs durch den Benutzer wird beispielsweise auf einer 15 Anzeigeneinheit 8 (Display) des Mobiltelefons 1 das in Fig. 2 gezeigte erste Menü dargestellt. Mit Hilfe dieses Menüs kann der Benutzer vorzugsweise über die Tastatur 7 oder ein anderes Engabemedium eine Vorauswahl bezüglich des anzusteuernden Geräts oder Verbrauchers 5 treffen. Wurde als 20 anzusteuerndes Gerät ein Fernsehgerät (TV) ausgewählt, wird auf der Anzeigeneinheit 8 beispielsweise das in Fig. 2 gezeigte zweite Menü dargestellt, über das das gewünschte Fernsehprogramm ausgewählt werden kann. Nach Auswahl eines Fernsehprogramms kann ein weiteres Menü dargestellt werden, 25 mit dem beispielsweise wie in Fig. 2 gezeigt die Lautstärke oder Helligkeit eingestellt werden kann, usw..

Ein besonderer Vorteil bei der Fernsteuerung von Verbrauchern
5 mit Hilfe eines Mobiltelefons 1 besteht darin, daß für
Mobiltelefone ohnehin ein System zur Identifizierung und
Authentifizierung des Benutzers vorgesehehen ist. So können
GSM-Mobiltelefone 1 nur mit sogenannten SIM-Karten 10
(Subscriber Identification Module) betrieben werden, welche
in das Mobiltelefon 1 gesteckt werden und
Identifizierungsinformationen über den jeweiligen Benutzer
enthalten, die anschließend überprüft werden, um das

Mobiltelefon 1 nur für den authorisierten Benutzer freizugeben. Die Authentifizierung des Benutzers wird in den Mobiltelefonen 1 immer zuverlässiger. Derzeit wird beispielsweise auch eine Fingerabdruckerkennung diskutiert. Darüber hinaus ist auch eine Identifikation durch Spracherkennung möglich.

Die oben erwähnten Identifizierungs- und Authentifizierungsmöglichkeiten von Mobiltelefonen 1 können 10 vorteilhafterweise im Rahmen der vorliegenden Erfindung dazu verwendet werden, für den jeweiligen Benutzer lediglich bestimmte Verbraucher oder Geräte 5 bzw. entsprechende Funktionen der Verbraucher selektiv freizuschalten. Bei Anwendung der vorliegenden Erfindung im Bürobereich kann somit beispielsweise nach Identifizierung des Benutzers 15 festgestellt werden, ob dieser bei Ansteuerung eines Personal Computers überhaupt zum Einschalten desselben berechtigt ist. Falls nicht, wird der Zugriff veweigert. Die Überprüfung der Zugriffsberechtigung kann dabei sowohl in dem Mobiltelefon 1 20 als auch in der Heim-Basisstation 2 bzw. dem Heim-Server 4 erfolgen. Ebenso können mit Hilfe der Identifizierungsmöglichkeiten des Mobiltelefons 1 lediglich bestimmte Funktionen des jeweils angesteuerten Geräts 5 vor unberechtigten Zugriff geschützt werden. So können z.B. auf 25 diese Weise bestimmte Fernsehprogramme benutzerspezifisch

Aufgrund der steigenden Rechenleistung der verfügbaren Rechnerkomponenten und der zunehmenden Integration können verschiedene Systemkomponenten in einem Gerät funktional vereinigt sein. Insbesondere ist es möglich, daß der Heim-Server 4 und die Heim-Basisstation 2 eine Einheit bilden, wie es in Fig. 3 angedeutet ist.

freigegeben oder (z.B. für Kinder) gesperrt werden.

35 Eine derartige Einheit kann intern eine oder mehrere Steuereinheiten (CPUs) 11, einen oder mehrere Speicher 12 zum Speichern von Software und/oder Daten, Hilfsaggregate wie

WO 00/67429 PCT/DE00/01011

9

z.B. MPEG-Decoder (13) und verschiedene Schnittstellen 14, 15 zur Verbindung mit anderen Geräten aufweisen. Diese Schnittstellen können beispielsweise drahtgestützt oder drahtlos sein oder auch die sogenannte Power-Line-Technik unterstützen. Auch die Verwendung von dielektrischen Leitern, wie beispielsweise von Glasfasern, ist denkbar. Die Schnittstelle 15 dient zur Ankopplung an die Datenübertragungsstrecke 9.

Die Funktionalität einer derartigen Kombinationseinheit kann beispielsweise die Funktionalität eines Fernsehgeräts umfassen. Die Kombinationseinheit empfängt in diesem Fall über eine der Schnittstellen 14 (z.B. über einen Fernsehkabelanschluß) ein Fernsehprogramm und wandelt diese Daten mit Hilfe des MPEG-Decoders 13 in einen Bilddatenstrom um. Einer der angesteuerten Verbraucher 5 kann als digitaler Monitor ausgestaltet sein, der die Bilddaten von der Kombinationseinheit über die als IEEE1394-Bus ausgestaltete Datenübertragungsstrecke 9 empfängt.

20

Parallel zu diesem Fernsehbetrieb laufen auf der oder den Steuereinheiten 11 Prozesse, welche eine drahtlose Kommunikation zwischen der Kombinationseinheit und dem in Fig. 1 gezeigten Mobilteil 1 sicherstellen. Das Mobilteil 1 kann als weitere Ein- und Ausgabeeinheit für die Prozesse der Kombinationseinheit dienen. Die über das Mobilteil 1 eingegebenen Daten können über eine der angeschlossenen Schnittstellen 14, 15 der Kombinationseinheit zu anderen datenverarbeitenden Geräten oder Verbrauchern 5 übertragen werden.

Patentansprüche

- Datenaustauschsystem,
 mit einem Mobilteil (1), und
- 5 mit einer Steuereinrichtung (2, 4), welche derart ausgestaltet ist, daß sie von dem Mobilteil (1) Steuerbefehle zur Ansteuerung mindestens eines Verbrauchers (5) empfängt, in entsprechende Steuersignale umsetzt und diese über eine Datenübertragungsstrecke (9) an den anzusteuernden
- 10 Verbraucher (5) überträgt,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Mobilteil (1) eine Internet-Schnittstelle zur
 Übertragung der Steuerbefehle an die Steuereinrichtung (2, 4)
 aufweist, und
- daß die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, daß sie über die Internet-Schnittstelle von dem Mobilteil (1) übertragene Steuerbefehle auswerten und in eine entsprechende Ansteuerung der an die Datenübertragungsstrecke (9) angeschlossenen Verbraucher (5) umsetzen kann.

20

- 2. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß das Mobilteil (1) ein Mobiltelefon ist.
- 25 3. Datenaustauschsystem nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t, daß die Steuereinrichtung eine Schnittstelleneinrichtung (2) als Kommunikationsschnittstelle zwischen dem Mobilteil (1) und einem Kommunikationsnetz (3) umfaßt.

30

Datenaustauschsystem nach Anspruch 3,
 d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Ansteuerung der Steuereinrichtung (2, 4) durch das Mobilteil (1) in einem anderen Frequenzbereich als bei der
 Übertragung von Kommunikationsinformationen zwischen dem Mobilteil (1) und der Schnittstelleneinrichtung (2) erfolgt.

- 5. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß die Steuereinrichtung (2, 4), die
- 5 Datenübertragungsstrecke (9) und der anzusteuernde Verbraucher (5) in einer Gehäuseeinheit untergebracht sind.
 - 6. Datenaustauschsystem nach einem der Ansprüche 1-5, dadurch gekennzeichnet,
- daß die Datenübertragungsstrecke (9) in Form einer Busleitung ausgestaltet ist, über die mehrere Verbraucher (5) mit Hilfe des Mobilteils (1) und der Steuereinrichtung (2, 4) ansteuerbar sind.
- 7. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t,
 daß die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet ist, daß
 über die Steuereinrichtung (2, 4) mit Hilfe des Mobilteils
- 20 (1) eine Zustandsabfrage der an die Datenübertragungsstrecke
 - (9) angeschlossenen Verbraucher (5) möglich ist.
 - 8. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
- daß die an die Datenübertragungsstrecke (9) angeschlossenen Verbraucher (5) über eine hierarchische Menüstruktur, welche bei Ansteuerung der Steuereinrichtung (2, 4) durch das Mobilteil (1) auf einer Anzeigeneinheit (8) des Mobilteils
- 30 (1) darstellbar ist, von dem Mobilteil (1) ansteuerbar sind.
 - 9. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
 - dadurch gekennzeichnet,
- 35 daß das Mobilteil (1) Identifizierungsmittel (10) zur Identifizierung des Benutzers des Mobilteils (1) aufweist, und

WO 00/67429 PCT/DE00/01011

12


daß das Mobilteil (1) und/oder die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet sind, daß die von den Identifizierungsmitteln (10) gelieferten Identifizierungsinformationen zur Freischaltung eines Zugriffs der an die Datenübertragungsstrecke (9)

- 5 Zugriffs der an die Datenübertragungsstrecke (9) angeschlossenen Verbraucher (5) und/oder einzelner Funktionen davon ausgewertet werden.
- 10. Datenaustauschsystem nach einem der vorhergehenden10 Ansprüche,
- dadurch gekennzeichnet, daß das Mobilteil (1) und die Steuereinrichtung (2, 4) derart ausgestaltet sind, daß die Übertragung der Steuerbefehle über die Internet-Schnittstelle des Mobilteils gemäß dem WAP-
- 15 Protokoll erfolgt.


BNSDOCID: <WO___0067429A1_I_>


1/2

FIG 1

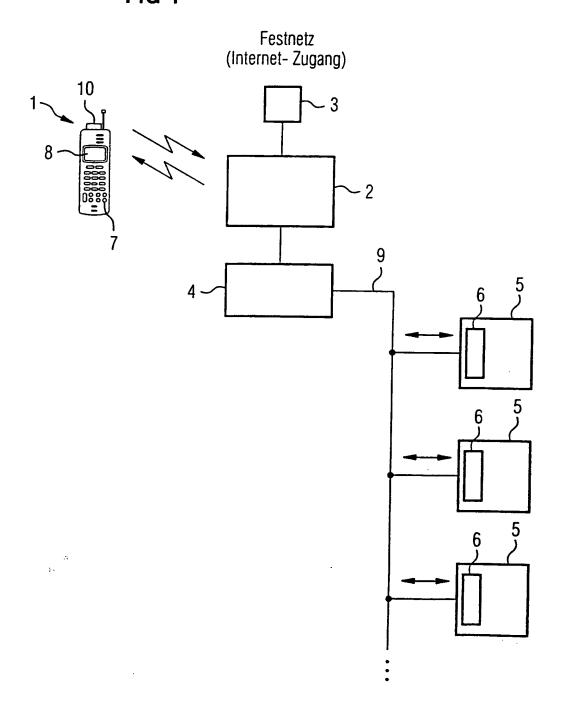



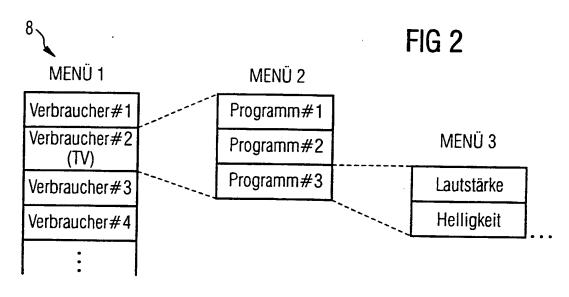

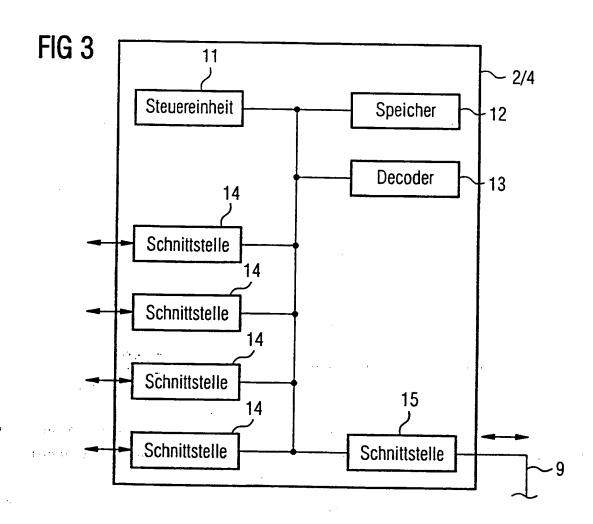

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

inte 'onal Application No
PCT/DE 00/01011

		P	CT/DE 00/01011
A. CLASS	SIFICATION OF SUBJECT MATTER H04L12/28		
	to International Patent Classification (IPC) or to both national class	sification and IPC	
	locumentation searched (classification system followed by classif	ication symbols)	
IPC 7	HO4L HO4M	,	
Documenta	ation searched other than minimum documentation to the extent the	nat such documents are included	in the fields searched
Electronic o	data base consulted during the international search (name of data	base and, where practical, sea	rch terms used)
EPO-In			·
		•	
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the	relevant passages	Relevant to claim No.
			пенечан (о скали мо.
X	WO 99 09780 A (BAABERG MICHAEL	: EASY	1-7
	LIVING AB (SE))	,	
	25 February 1999 (1999-02-25) page 1, line 26 -page 3, line 2	1	
	page 4, line 5 -page 5, line 8	1	Ì
	page 6, line 1 - line 29		
	claims 1,6,10		į.
	figures 1-4		
X	EP 0 838 768 A (HEWLETT PACKARD	CO)	1,5,7,8
ļ	29 April 1998 (1998-04-29)		
	page 3, line 14 - line 47 page 4, line 37 -page 5, line 5		
	figures 1A,2		
		,	ļ
1		-/	
l			
			j
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	X Patent family memb	ers are listed in annex.
° Special cate	egories of cited documents:	TT Interdement - 1224 - 1	- Man Aba - Inda Aba Aba Aba Aba Aba Aba Aba Aba
"A" documer	nt defining the general state of the art which is not	or priority date and not in	after the international filing date conflict with the application but rinciple or theory underlying the
"E" earlier do	red to be of particular relevance ocument but published on or after the international	invention	
tiling da "L" documen	ite It which may throw doubts on priority claim(s) or	cannot be considered no	evance; the claimed invention vel or cannot be considered to when the document is taken alone
which is citation	a cited to establish the publication date of another or other special reason (as specified)	"Y" document of particular reli	evance; the claimed invention involve an inventive step when the
O" document other ma	nt referring to an oral disclosure, use, exhibition or eans	document is combined w	ith one or more other such docu- being obvious to a person skilled
"P" documen later tha	nt published prior to the international filing date but on the priority date claimed	in the art. "&" document member of the	,
Date of the ac	ctual completion of the international search	Date of mailing of the inte	
9	October 2000	13/10/2000	·
Name and ma	alling address of the ISA	Authorized officer	
	European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Rijswijk		
	Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340-3016	Barel, C	j
	·	Ī	į

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Intermit ional Application No PCT/DE 00/01011

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

information on patent family members

Inte ional Application No PCT/DE 00/01011

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9909780 A	25-02-1999	AU 8821298 A SE 9704916 A	08-03-1999 25-05-1999
EP 0838768 A	29-04-1998	US 5956487 A JP 10149270 A	21-09-1999 02-06-1998

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (July 1992)

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Inte ionales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01011

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 H04L12/28		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationaler	n Klassifikation und der IPK	
B. RECHERCHIERTE GEBIETE		
Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationss IPK 7 H04L H04M	ymbole)	
IPK 7 HO4L HO4M		
Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichunge	n, soweit diese unter die recherchierten Gebiete	a fallen
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbar	of Alama des Detembersk und old vermandete	A 15.12W.
EPO-Internal	IN (Maille del Palenmain, Sin etc. Fermenmore)	Sucroegane)
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie* Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Ar	ngabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
WO 99 09780 A (BAABERG MICHAEL LIVING AB (SE)) 25. Februar 1999 (1999-02-25) Seite 1, Zeile 26 -Seite 3, Zei Seite 4, Zeile 5 -Seite 5, Zeil	ile 21	1-7
Seite 6, Zeile 1 - Zeile 29 Ansprüche 1,6,10 Abbildungen 1-4		
X EP 0 838 768 A (HEWLETT PACKARD 29. April 1998 (1998-04-29) Seite 3, Zeile 14 - Zeile 47 Seite 4, Zeile 37 -Seite 5, Zei Abbildungen 1A,2	·	1,5,7,8
	-/	
Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert,	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht	internationalen Anmeldedatum
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur Erfindung zugrundeliegenden Prinzips (zum Verständnis des der
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Theorie angegeben ist	•
"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer	 kann allein aufgrund dieser Veröffentlic 	hung nicht als neu oder auf
anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichungsdatum einer soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	en "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeut	tung; die beanspruchte Erfindung
ausgerunn) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung.	werden, wenn die Veröffentlichung mit	einer oder mehreren anderen
eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann i	naheliegend ist
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Datum des Abschlusses der internationalen Recherche	3. Veroffentlichung, die Mitglied derselben Absendedatum des internationalen Rec	
9. Oktober 2000	13/10/2000	i lei Gia i sei reita
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Sevollmachtigter Sediensteter	
NL - 2280 HV Rijswijk		

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Intri Honales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01011

		/DE 00/01011
C.(Fortset	rung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN	
Kategorie®	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden T	eile Betr. Anspruch Nr.
A	DESBONNET J ET AL: "SYSTEM ARCHITECTURE AND IMPLEMENTATION OF A CEBUS/INTERNET GATEWAY" IEEE TRANSACTIONS ON CONSUMER ELECTRONICS,US,IEEE INC. NEW YORK, Bd. 43, Nr. 4, 1. November 1997 (1997-11-01), Seiten 1057-1062, XP000768558 ISSN: 0098-3063 * Seite 1057, rechte Spalte, Zeile 16 - Seite 1058, linke Spalte, Zeile 10 *	1,5,6
A	GOLDBERG L: "INFORMATION APPLIANCES: FROM WEB PHONES TO SMART REFRIGERATORS" ELECTRONIC DESIGN,US,PENTON PUBLISHING, CLEVELAND, OH, Bd. 46, Nr. 7, 23. März 1998 (1998-03-23), Seiten 69-70,74,76,78,80,82,84, XP000780456 ISSN: 0013-4872 * Seite 82, rechte Spalte, Zeile 4 - Seite 84, rechte Spalte, Zeile 51 *	1-3,10

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Inte onales Aktenzeichen
PCT/DE 00/01011

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
WO 9909780	Α	25-02-1999	AU SE	8821298 A 9704916 A	08-03-1999 25-05-1999
EP 0838768	Α	29-04-1998	US JP	5956487 A 10149270 A	21-09-1999 02-06-1998

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Patentfamilie)(Juli 1992)